

# GEWERBLICHE HOCHDREHENDE WASCHSCHLEUDERMASCHINE

**FS**  
SERIE

FS 800	FS 1000	FS 1200
80KG 177LB	100KG 220LB	120KG 265LB



## BESCHREIBUNG

- Freistehend, hohe Drehzahl
- Maschinengehäuse Chromnickelstahl (AISI 304)
- Innen- und Außentrommel Chromnickelstahl
- XControl Plus – voll programmierbare Steuerung
- Extra große Türöffnung (FS800, FS1000 Ø 530 mm, FS1200 Ø 650 mm) für einfaches Be- und Entladen der Wäsche
- 2 Große Ablassventile (Ø 103 mm)
- Alle Maschinenteile leicht zugänglich
- Standardmäßig Anschluss für Flüssigwaschmittel
- Frequenzgesteuerter Motor
- Perforierte Innen-Rippen PowerWash®: höhere mechanische Wirkung, niedriger Wasserverbrauch
- Waschmittelbehälter mit fünf herausnehmbaren Fächern

## OPTIONEN

- Pumpen für Flüssigwaschmittel
- Trace-Tech® Netzwerk Software
- Vorwärts und rückwärts kippen ist verfügbar. Sie können die Maschine kippen durch eine externe Plattform.



ROBUSTE  
BAUWEISE



EXTRA  
GROSSE TÜR



EINFACHE  
BEDIENUNG

TRACE-TECH

POWERWASH

XCONTROL+

supereco  
washing programmes




**holzfuß**  
**WÄSCHEREITECHNIK**  
Handels & Service GmbH

GET AHEAD IN LAUNDRY+

TYP		FS800	FS1000	FS1200
<b>KAPAZITÄT</b>				
Trommelvolumen	l	807	1003	1180
Kapazität	kg/lb	80/180	100/230	120/275
Trommeldurchmesser	mm	Ø 1110	Ø 1200	Ø 1300
<b>MOTOR</b>				
Frequenzsteuerung		standard	standard	standard
<b>DREHZAHL</b>				
Waschdrehzahl	U/min	36	33	32
Schleuderdrehzahl	U/min	750	720	695
<b>G-FAKTOR</b>				
		350	350	350
<b>STEUERUNG</b>				
Xcontrol Plus		standard	standard	standard
<b>MASCHINENGEHÄUSE</b>				
Chromnickelstahl AISI 304		standard	standard	standard
<b>TROMMEL</b>				
Chromnickelstahl AISI 304		standard	standard	standard
<b>HEIZUNG</b>				
Elektroheizung	kW	67,5	-	-
Hochdruckdampf	bar	3-8	3-8	3-8
	psi	44-116	44-116	44-116
<b>ANSCHLUSS</b>				
Elektroanschluss		3x380-480V 50/60Hz 3x208-240V 50/60Hz	3x380-480V 50/60Hz 3x208-240V 50/60Hz	3x380-480V 50/60Hz 3x208-240V 50/60Hz
Wassereinlass	kW	11,25	15,25	18,75
	inch	3x1 1/2"	3x1 1/2"	3x1 1/2"
Dampfeinlass	inch	1"	1"	1"
Druckluftzufuhr	mm	Ø 8	Ø 8	Ø 8
Ablassventil	mm	2x103 2x4"	2x103 2x4"	2x103 2x4"
<b>ABMESSUNGEN</b>				
HxBxT	mm	1985x1495x1940	2060x1790x2005	2085x1855x2085
Gewicht netto	kg	2640	3170	3480
<b>TRANSPORTANGABEN</b>				
Volumen (verpackt)	m <sup>3</sup>	7,25	9,29	10,16
Lattenverschlag HxBxT	mm	2200x1690x1950	2345x1865x2125	2340x2000x2170
Gewicht bruto	kg	2830	3410	3710

- = Nicht verfügbar

Standard = Standardausführung, Die Daten, die Maschinenmaße betreffend sind einschl. aller herausragende Teile.

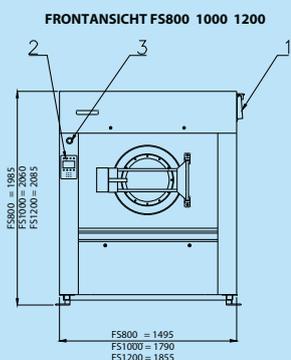

1. Waschmittelbehälter
2. Bedientafel
3. Not-Aus-Taste
4. Ablassventile
5. Dampfanschluss
6. Wasseranschluss
7. Entlüftung Trommel

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Geräte und die Angaben in dieser Broschüre jederzeit ohne vorherigen Hinweis zu ändern. Details und Abbildungen dienen lediglich zu Informationszwecken und sind keineswegs verbindlich.

[www.primuslaundry.com](http://www.primuslaundry.com)

Primus by Alliance Laundry Systems



**holzfuß** primus authorized distributor  
**WÄSCHEREITECHNIK**  
 Handels & Service GmbH  
 Beutler Straße 17 • 47441 Moers  
 Tel.: 0 28 41 88 90 60  
 Fax: 0 28 41 88 90 610  
 http://www.holzfuß-waschereitechnik.de  
 Email: info@hws.de