

## Gewerbliche hochdrehende Waschschleudermaschine

FS 800, FS 1000, FS 1200



### BESCHREIBUNG

- Freistehend, hohe Drehzahl
- Maschinengehäuse Chromnickelstahl (AISI 304)
- Innen- und Außentrommel Chromnickelstahl
- XControl Plus – voll programmierbare Steuerung
- Extra große Türöffnung (FS800,FS1000 Ø530 mm, FS1200 Ø650 mm) für einfaches Be- und Entladen der Wäsche
- 2 Große Ablassventile (Ø103 mm)
- Alle Maschinenteile leicht zugänglich
- Standardmäßig Anschluss für Flüssigwaschmittel
- Frequenzgesteuerter Motor
- Perforierte Innen-Rippen PowerWash®: höhere mechanische Wirkung, niedriger Wasserverbrauch
- Waschmittelbehälter mit fünf herausnehmbaren Fächern

### OPTIONEN

- Pumpen für Flüssigwaschmittel
- Trace-Tech® Netzwerk Software
- Vorwärts und rückwärts kippen ist verfügbar. Sie können die Maschine kippen durch eine externe Plattform.



ROBUSTE BAUWEISE



EXTRA GROSSE TÜR



EINFACHE  
BEDIENUNG



POWERWASH

supereco




TRACE-TECH

TYPE		FS 800	FS 1000	FS 1200
<b>KAPAZITÄT</b>				
Trommelvolumen	l	807	1003	1180
Kapazität	kg	80	100	120
	lbs	180	230	275
Trommeldurchmesser	mm	Ø1110	Ø1200	Ø1300
<b>MOTOR</b>				
Frequenzsteuerung		standard	standard	standard
<b>DREHZAHL</b>				
Waschdrehzahl	rpm	36	33	32
Schleuderdrehzahl	rpm	750	720	695
G-Faktor Schleuderdrehzahl		350	350	350
<b>STEUERUNG</b>				
Xcontrol Plus		standard	standard	standard
<b>MASCHINENGEHÄUSE</b>				
Chromnickelstahl AISI 304		standard	standard	standard
<b>TROMMEL</b>				
Chromnickelstahl AISI 304		standard	standard	standard
<b>HEIZUNG</b>				
Elektroheizung	kW	67,5	-	-
Hochdruckdampf	bar	3-8	3-8	3-8
	psi	44-116	44-116	44-116
<b>ANSCHLUSS</b>				
Elektroanschluss		3x380-480V 50/60Hz 3x208-240V 50/60Hz	3x380-480V 50/60Hz 3x208-240V 50/60Hz	3x380-480V 50/60Hz 3x208-240V 50/60Hz
	kW	11,25	15,25	18,75
Wassereinlass	inch	3x1 1/2"	3x1 1/2"	3x1 1/2"
Dampfeinlass	inch	1"	1"	1"
Druckluftzufuhr	mm	Ø8	Ø8	Ø8
Ablassventil	mm	2x103 2x4"	2x103 2x4"	2x103 2x4"
<b>ABMESSUNGEN HxBxT</b>				
	mm	1985x1495x1940	2060x1790x2005	2085x1855x2085
<b>TRANSPORTANGABEN</b>				
Gewicht brutto				
Lattenverschlag	kg	2830	3410	3710
Gewicht netto	kg	2640	3170	3480
Volumen (verpackt)	m <sup>3</sup>	7,25	9,29	10,16
Lattenverschlag HxBxT	mm	2200x1690x1950	2345x1865x2125	2340x2000x2170
- = Nicht verfügbar				
Standard = Standardausführung, Die Daten, die Maschinenmaße betreffend sind einschl. aller herausragende Teile.				

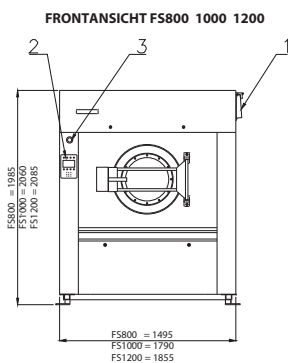

1. Waschmittelbehälter
2. Bedientafel
3. Not-Aus-Taste
4. Ablassventile
5. Dampfanschluss
6. Wasseranschluss
7. Entlüftung Trommel



**holzfuß**  
**WÄSCHEREITECHNIK**  
**Handels & Service GmbH**



Baerler Straße 17 \* 47441 Moers  
 Tel.: ( 0 28 41 ) 88 90 60  
 Fax.: ( 0 28 41 ) 88 90 610

http://www.holzfuuss-waeschereitechnik.de  
 Email: info@hwatec.de

