

Xtreme
in innovation

primus

laundry equipment

GEWERBLICHE HOCHDREHENDE TRENNWAND-WASCHSCHLEUDERMASCHINEN

FXB 180 FXB 240 FXB 280



BESCHREIBUNG

- Freistehend, hohe Drehzahl
- Maschinengehäuse – Chromnickelstahl
- Innen- und Außentrommel – Chromnickelstahl
- XControl Plus – voll programmierbare Steuerung
- Patentierter 4-fach Einspülkasten
- Großes Ablaufventil (Ø 76 mm)
- Leichter Zugang zu allen wichtigen Bauteilen von der Maschinenvorderseite
- Große Türöffnung für einfache Be- und Entladung
- Automatische Trommelpositionierung
- EasySoap-Anschluss für Flüssigdosierung
- Externe Schmiersystem

OPTIONEN

- USB-Eingang
- Dosierpumpen
- Wasserrecyclingsatz
- Dampfheizung
- Hahn für Wasserprobe
- Trace-Tech® Netzwerk Software
- Zweites Display
- Wiegesystem Optiload®



HYGIENISCHE
LÖSUNG



GROSSE
TÜRÖFFNUNG



NIEDRIGER WASSER- UND
ENERGIEVERBRAUCH

XCONTROL+
POWERWASH


OPTILOAD

superreco

TRACE-TECH

holzfuß
WÄSCHEREITECHNIK
Handels & Service GmbH

TYP		FXB 180	FXB 240	FXB 280
KAPAZITÄT				
Kapazität	kg/lb	18/40	24/55	28/65
Trommelvolumen	l	180	240	280
Trommeldurchmesser	mm	Ø750	Ø750	Ø750
Trommelanzahl		1	1	1
Anzahl der Beladetüren		1	1	1
Anzahl der Entladetüren		1	1	1
DREHZAHL				
Waschdrehzahl	U/min	42	42	42
Schleuderdrehzahl	U/min	940	940	914
G-Faktor		370	370	350
STEUERUNG				
X Control Plus		standard	standard	standard
AUSSENGEHÄUSE				
Chromnickelstahl		standard	standard	standard
HEIZUNG				
Elektrisch	kW	12/18	18	21,9
Dampfheizung	bar	3-8	3-8	3-8
ANSCHLUSS				
Elektroanschluss			3x 200-240V 50/60Hz 3x 380-480V 50/60Hz	
Wassereinlass			3x DN20 3/4"	
Dampfeinlass			1x DN15 1/2"	
ABMESSUNGEN				
Size HxBxT	mm	1455x900x1145	1455x1020x1145	1455x1130x1145
TRANSPORTANGABEN				
Gewicht bruto	kg	485	515	550
Gewicht netto	kg	430	460	490
Lattenverschlag HxBxT	mm	1610x1010x1235	1610x1130x1235	1610x1240x1235

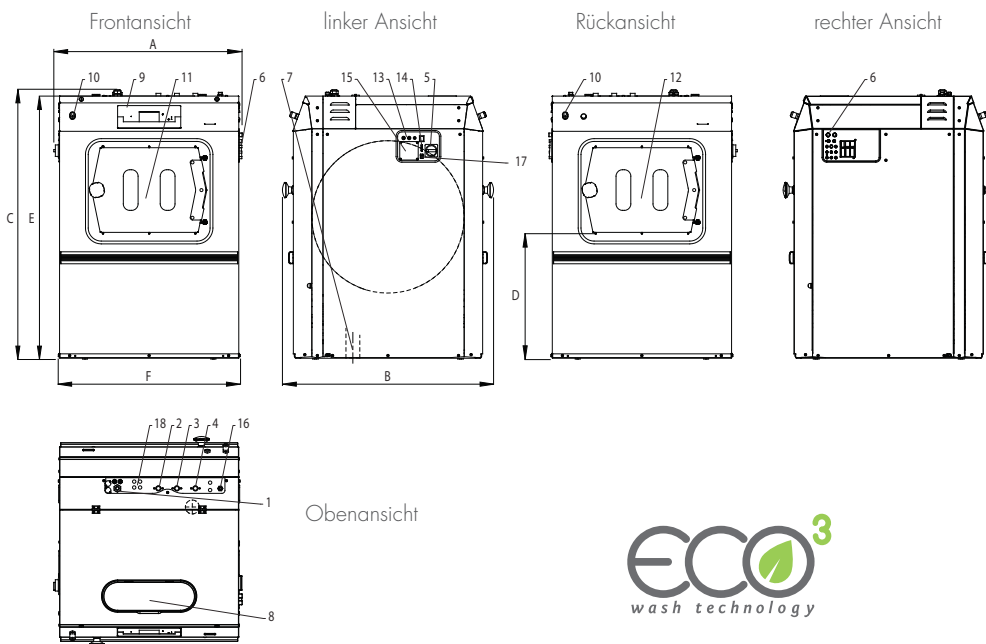

1. Stromanschluss
2. Heißwasser
3. Hartes Kaltwasser
4. Weiches Kaltwasser
5. Hauptschalter
6. Anschluss für Flüssigwaschmittel
7. Ablassventil
8. Waschmittelfüllbehälter
9. Steuertafel
10. Not-Aus-Schalter
11. Tür für Beladung
12. Tür für Entladung
13. Sicherungen
14. USB-Eingang
15. Elektrischer Anschluss für Dosierpumpen
16. Dampfanschluss
17. Tracetech Anschluss (RS485)
18. Externe Schmiersystem



ABMESSUNGEN

	A	B	C	D	E	F
FXB180	900	1145	1455	655	1423	850
FXB240	1020	1145	1455	675	1423	970
FXB280	1130	1145	1455	670	1423	1080
	Breite	Tiefe	Höhe			

TÜRABMESSUNGEN

	Höhe	Breite
FXB180	325	376
FXB240	325	496
FXB280	325	496

holzfuß
WÄSCHEREITECHNIK
Handels & Service GmbH

primus authorized distributor
www.primuslaundry.com

Baerler Straße 17 * 47441 Moers
Tel.: (0 28 41) 88 90 60
Fax.: (0 28 41) 88 90 610

http://www.holzfuuss-waeschereitechnik.de
Email: info@hwatec.de

